

令和3年4月19日

（宛先）北名古屋市長

〈申請者〉

住所

北名古屋市西之保清水田15番地

氏名

北名古屋 太郎

電話（ 0568 - 22 - 1111 ）

ブロック塀等撤去費補助金交付申請書

北名古屋市ブロック塀等撤去費補助金の交付を受けたいので、北名古屋市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱第6条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。

施 工 場 所		北名古屋市 西之保清水田15番地
撤去する ブロック 塀等	種 類	コンクリートブロック、レンガ、石材、その他（
	高 さ	1.5m
	延 長	21.5m
工 事 費 （ブロック塀等撤去分）		メートル単価 13,000円／メートル
		総工事費 279,500 円
工事予定期間		令和3年6月1日～令和3年7月1日
工事施工業者		北名古屋株式会社
補助申請額		※記入しないでください
申請額の内訳		※記入しないでください m × 円
撤去後の跡地 利 用 計 画		フェンスの設置
備 考		
添 付 書 類		(1) 撤去場所の案内図 (2) 撤去工事の内容を表した図面及び写真等 (3) 撤去工事費の見積書 (4) ブロック塀等の耐震診断結果またはブロック塀等の点検のチェックポイント (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

「延長」は小数点第1位までとし、以下は切り捨ててください。

「総工事費」を「延長」で割ってください。
「総工事費」は税込金額としてください。

年号は改元に応じて変更してください。


申請から補助金の確定通知発行まで1カ月程要します。

「補助申請額」、「申請額の内訳」は市が記入します。

(裏)


記入例

敷地平面図

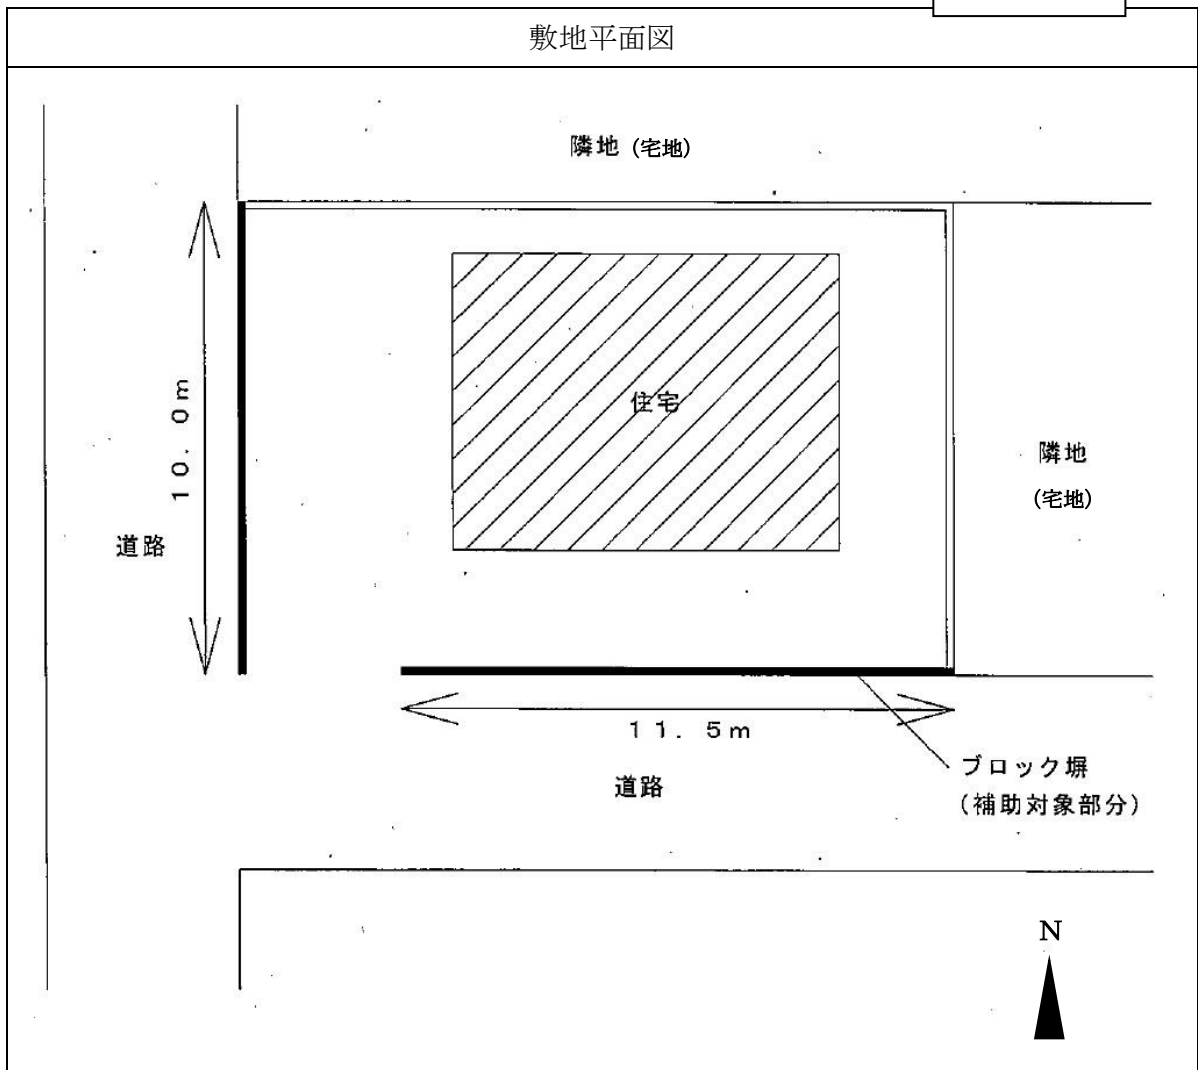

※ブロック塀等の設置状況を明示 ※隣接地の土地利用状況等も記載。

側面図 (その1)

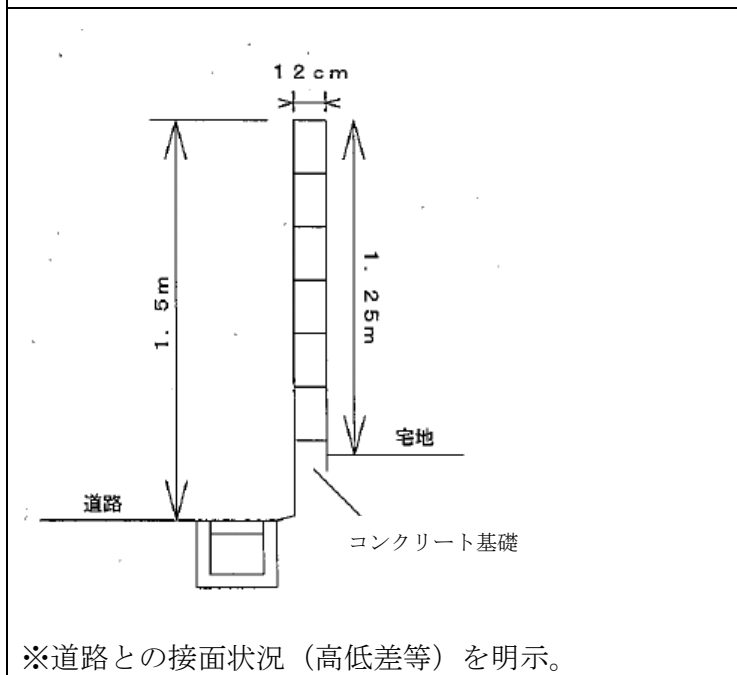

※道路との接面状況 (高低差等) を明示。

側面図 (その2)

※高さの異なるブロック塀がある場合は記載をお願いします。

ブロック塀等の点検のチェックポイント

既存のブロック塀等について、各チェック項目について外観より確認し、適合している場合は「適」にチェックを、不適合の場合は「不適」にチェックをしてください。

適	不適	チェック項目
☒	☐	1. 塀は高すぎないか。 ・ 塀の高さは地盤から2. 2 m以下か。
☒	☐	2. 塀の厚さは十分か。 ・ 塀の厚さは10 cm以上か。 (塀の高さが2 m超から2. 2 m以下の場合は15 cm以上)
☐	☒	3. 控え壁はあるか。(塀の高さが1. 2 m超の場合) ・ 塀の長さ3. 4 m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
☒	☐	4. 基礎があるか。 ・ コンクリートの基礎があるか。
☐	☒	5. 塀は健全か。 ・ 塀に傾き、ひび割れはないか。

いずれかのチェック項目に「不適」のあるブロック塀等が補助金の交付対象となります。

【点検者】

住所 北名古屋市西之保清水田15番地

氏名 北名古屋 太郎

電話 0568-22-1111

【確認者】

資格及び登録番号

住所

氏名

電話

「確認者」の欄については下記の注意書きをご参照ください。

※確認者は、建築士（一級建築士、二級建築士、木造建築士）、若しくはブロック塀診断士（（公社）日本エクステリア建設業協会の資格）を有するものとします。なお、市の担当者による確認を希望する場合は、未記入のまま提出してください。